


## ISO 4017 Hexagon Head Bolts

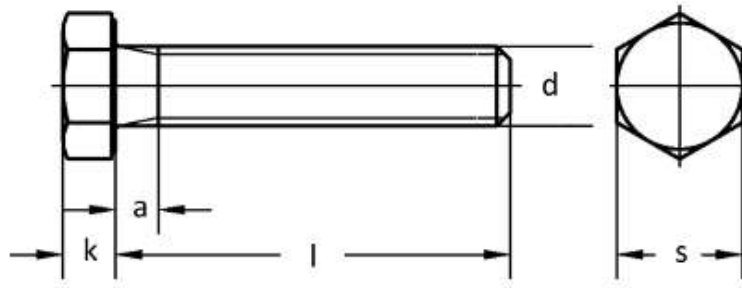

d	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
<b>P (pitch)</b>	0,35	0,4	0,45	0,5	0,8	0,7	0,8	1	1,25	1,5
<b>k</b>	1,1	1,4	1,7	2	2,4	2,8	3,5	4	5,3	6,4
<b>a (max)</b>	1,05	1,2	1,35	1,5	1,8	2,1	2,4	3	4	4,5
<b>s</b>	3,2	4	5	5,5	6	7	8	10	13	16
<b>l</b>	2-16	4-20	5-25	6-30	8-35	8-40	10-50	12-60	16-80	20-100

d	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M27	M 30	M 33
<b>P (pitch)</b>	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
<b>k</b>	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21
<b>a (max)</b>	5,3	6	6	7,5	7,5	7,5	9	9	10,5	10,5
<b>s</b>	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50
<b>l</b>	25-120	30-140	30-200	35-200	40-200	45-200	50-200	55-200	60-200	65-200

d	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 60	M 64
<b>P (pitch)</b>	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
<b>k</b>	22,5	25	26	28	30	33	35	38	40
<b>a (max)</b>	12	12	13,5	13,5	15	15	16,5	16,5	18
<b>s</b>	55	60	65	70	75	80	85	90	95
<b>l</b>	70-200	80-200	80-200	90-200	100-200	100-200	110-200	120-200	120-200