ISO 2338

(meist austauschbar mit **DIN 7** Unterschied: Länge l nach ISO incl. Kuppen (nach DIN excl. Kuppen))

Technische Daten für ISO 2338

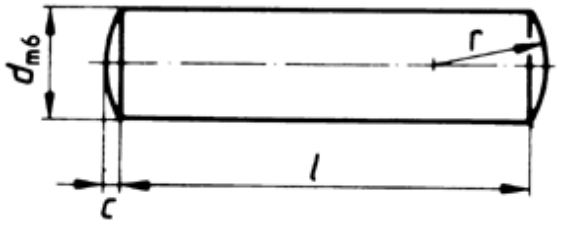

Technische Maße

d m6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6
r	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6
c	0,12	0,15	0,18	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9
Tol. m6 (l=2-10mm)		+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3
Tol. m6 (l=12-32mm)		+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5
d m6	8	10	12	14	16	20	25	30		
r	8	10	12	16	16	20	25	32		
c	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3,0	4	4,5		
Tol. m6 (l=2-10mm)	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3		
Tol. m6 (l=12-32mm)	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5		